

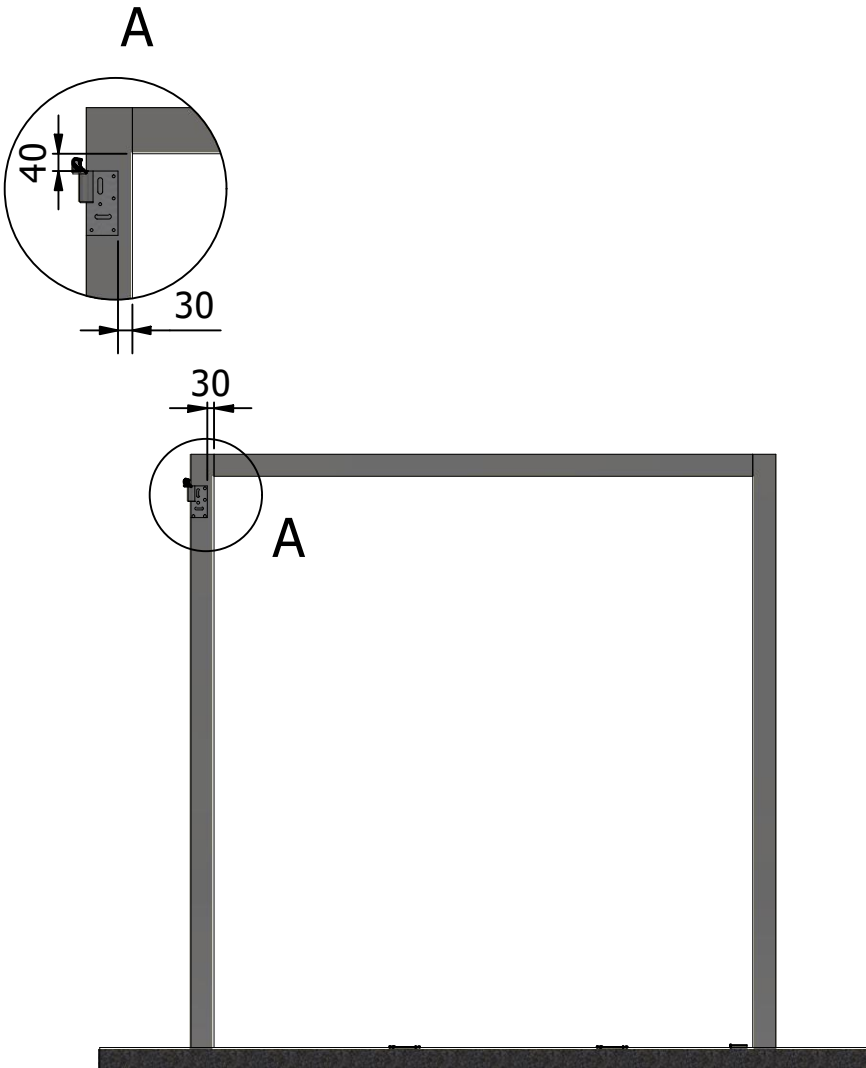
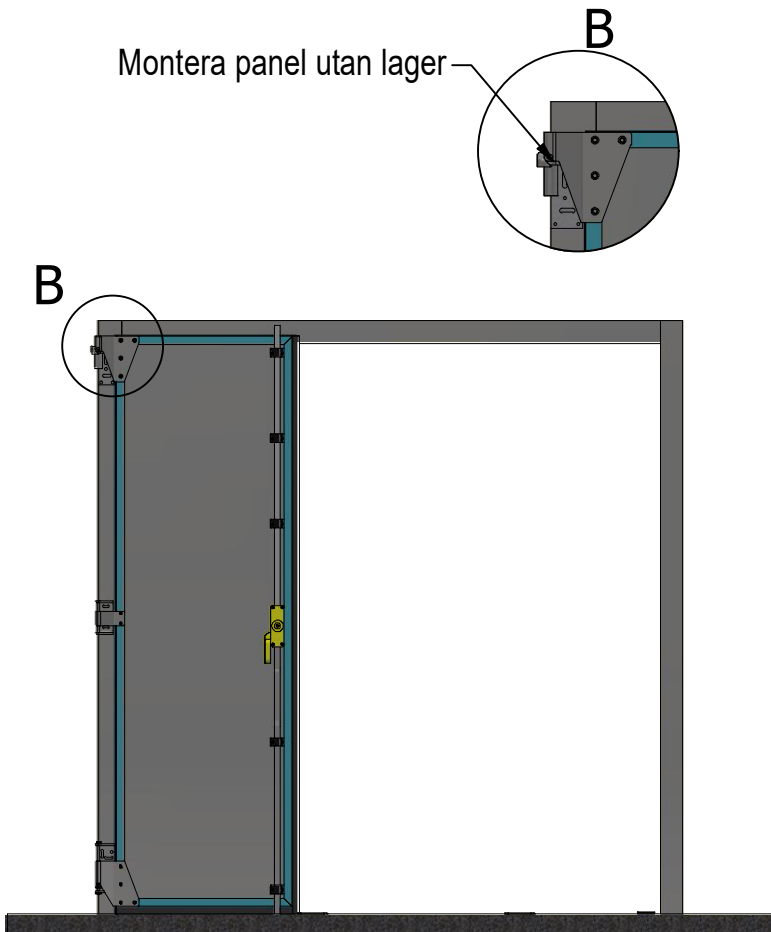
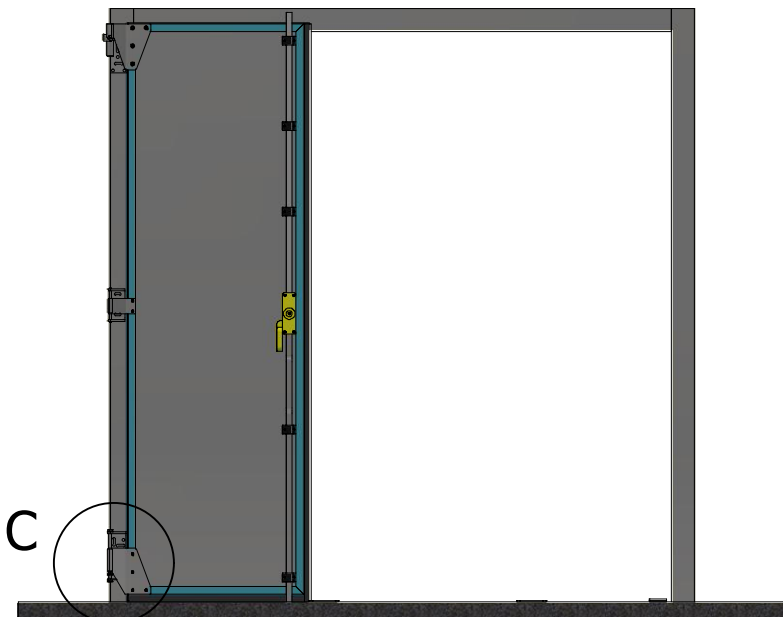



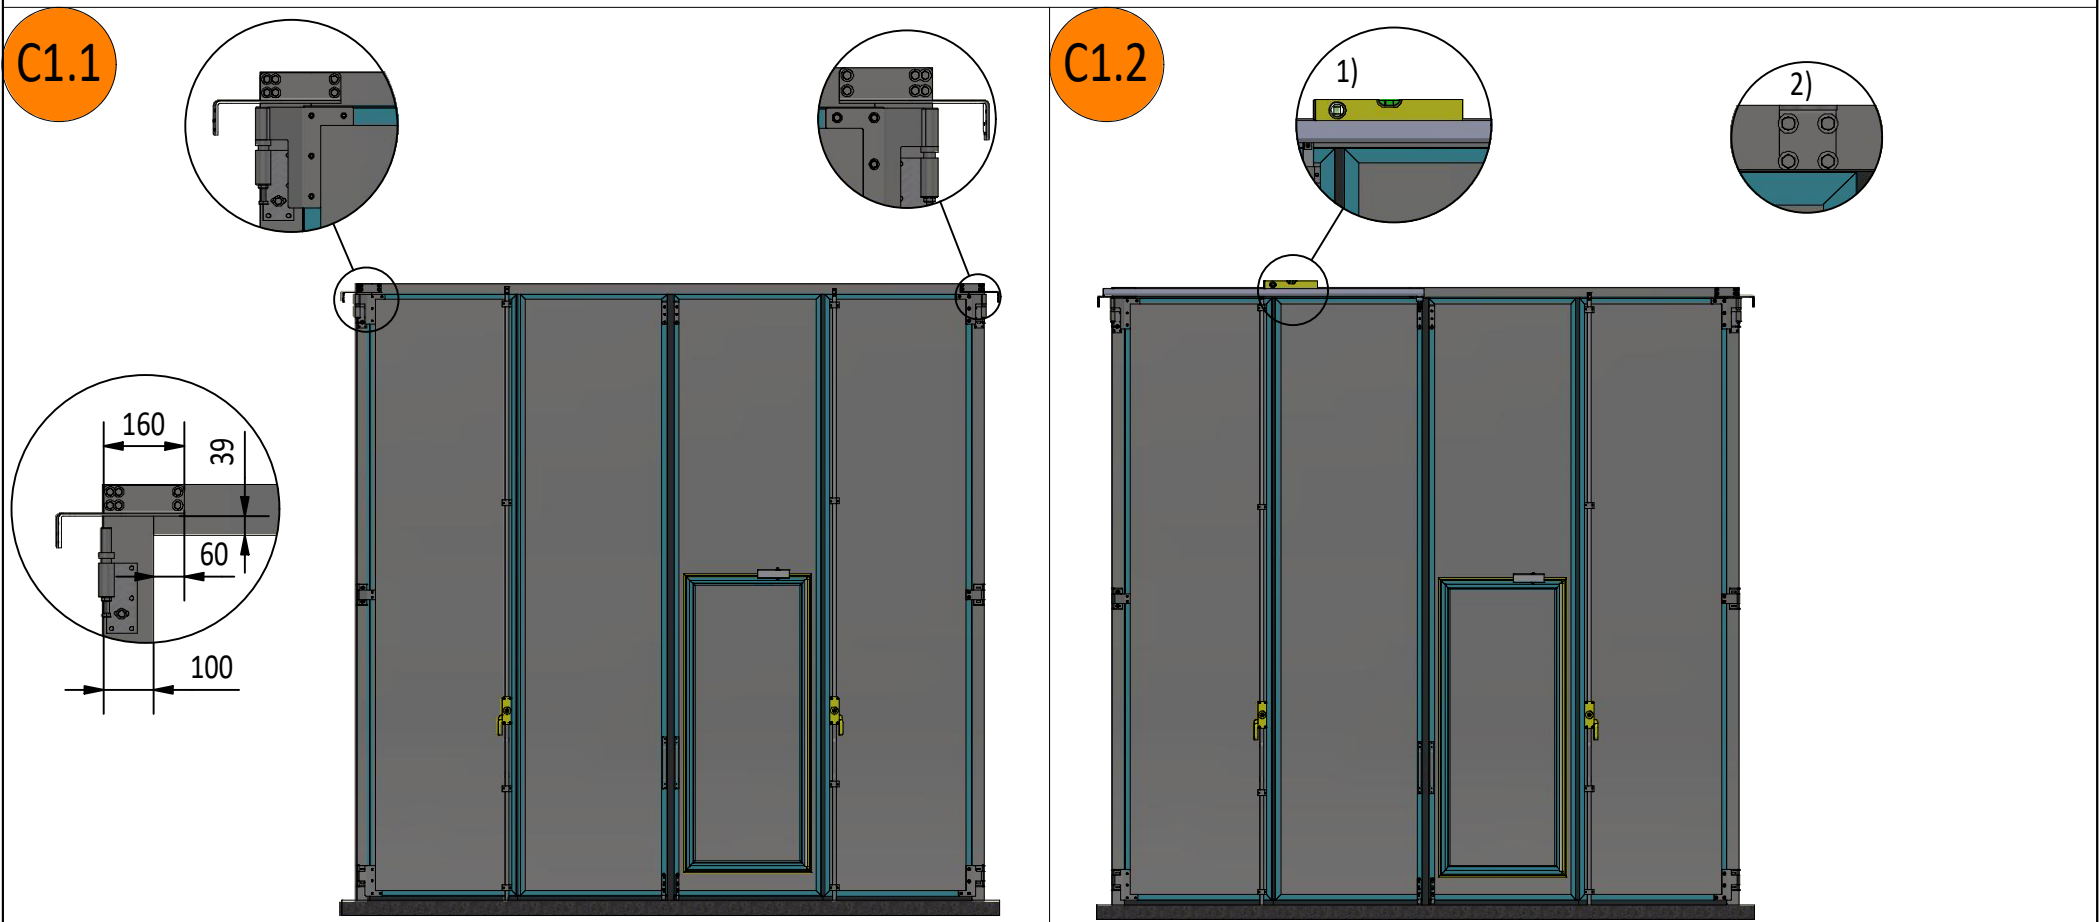


4-delad manuell vikport

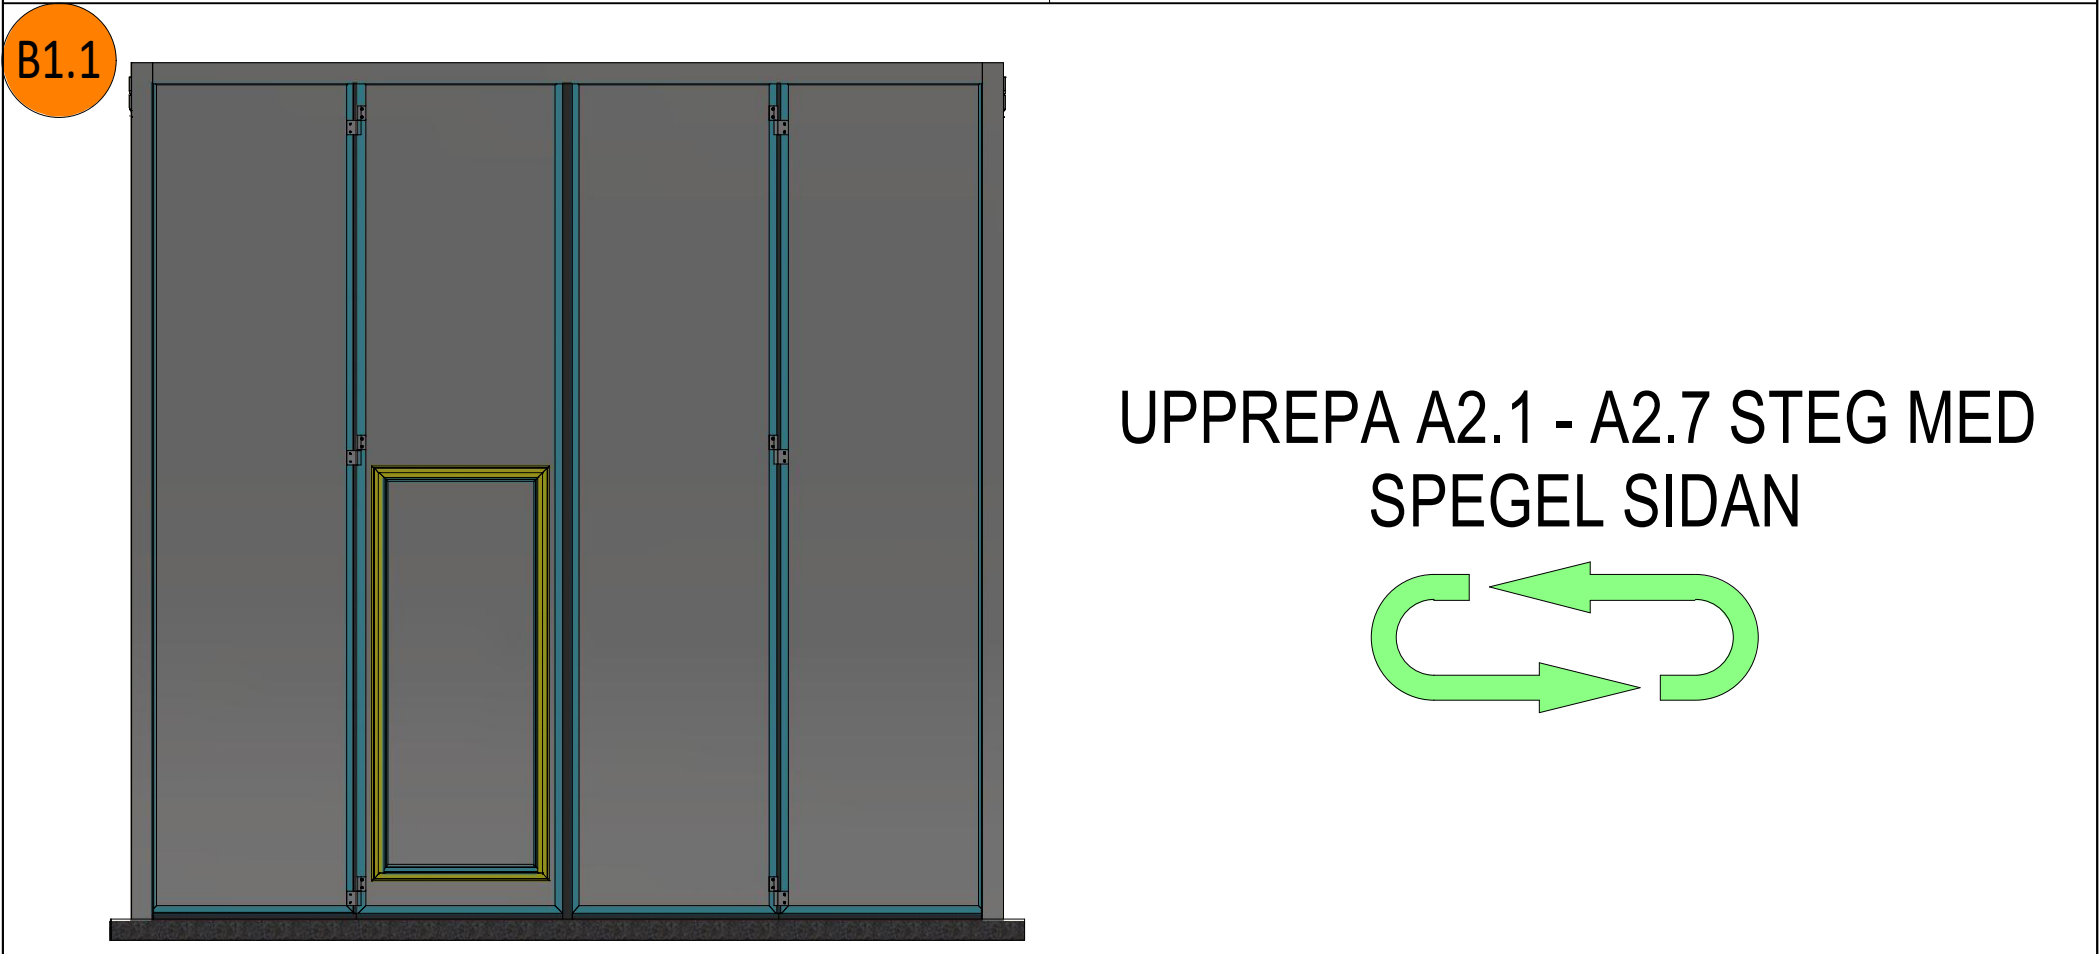


	Date	2023-12-20	Sheet Format	A3	Monteringsanvisning RD.REV5	Designer VPA	
					Folding Doors 4 panels	Rev. 05	Sheet 1 / 7


A3.1 Ytterligare information endast för vikportar med liftgångjärn A 	A3.2 Ytterligare information endast för vikportar med liftgångjärn Montera panel utan lager B 																					
A3.3 Ytterligare information endast för vikportar med liftgångjärn C  C  Efter att panelen är utjämnad och monterad på väggen, lyft den en bit upp så att du kan montera det övre gångjärnslagret fritt	A3.4 Ytterligare information endast för vikportar med liftgångjärn D Montera topplagret  D E  Sänk nedre gångjärnet så att det övre lagret lite vidrör gångjärnsstyrningen																					
	<table><tr><td>Date</td><td>2023-12-20</td><td>Sheet Format</td><td>A3</td><td>Monteringsanvisning RD.REV5</td><td>Designer</td><td>VPA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Folding Doors 4 panels</td><td>Rev.</td><td>05</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sheet</td><td>3 / 7</td></tr></table>	Date	2023-12-20	Sheet Format	A3	Monteringsanvisning RD.REV5	Designer	VPA					Folding Doors 4 panels	Rev.	05						Sheet	3 / 7
Date	2023-12-20	Sheet Format	A3	Monteringsanvisning RD.REV5	Designer	VPA																
				Folding Doors 4 panels	Rev.	05																
					Sheet	3 / 7																

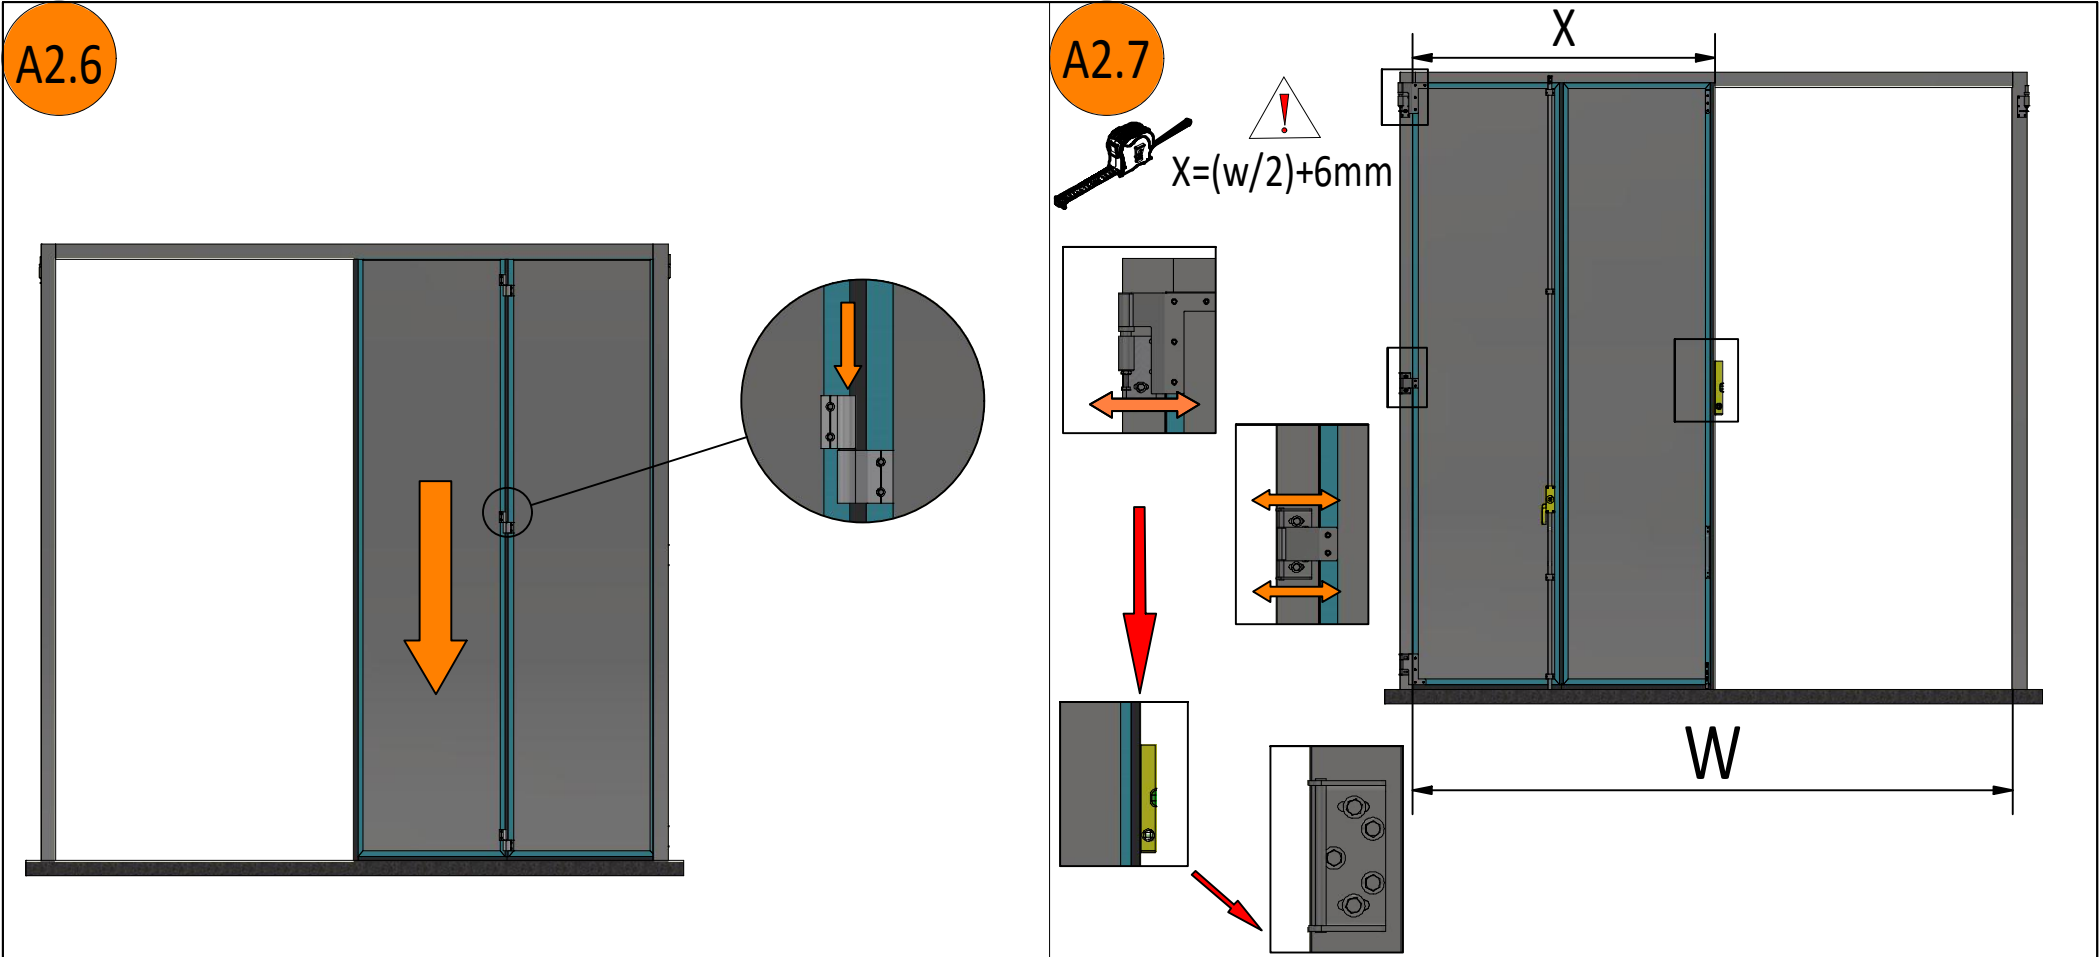


C2.1

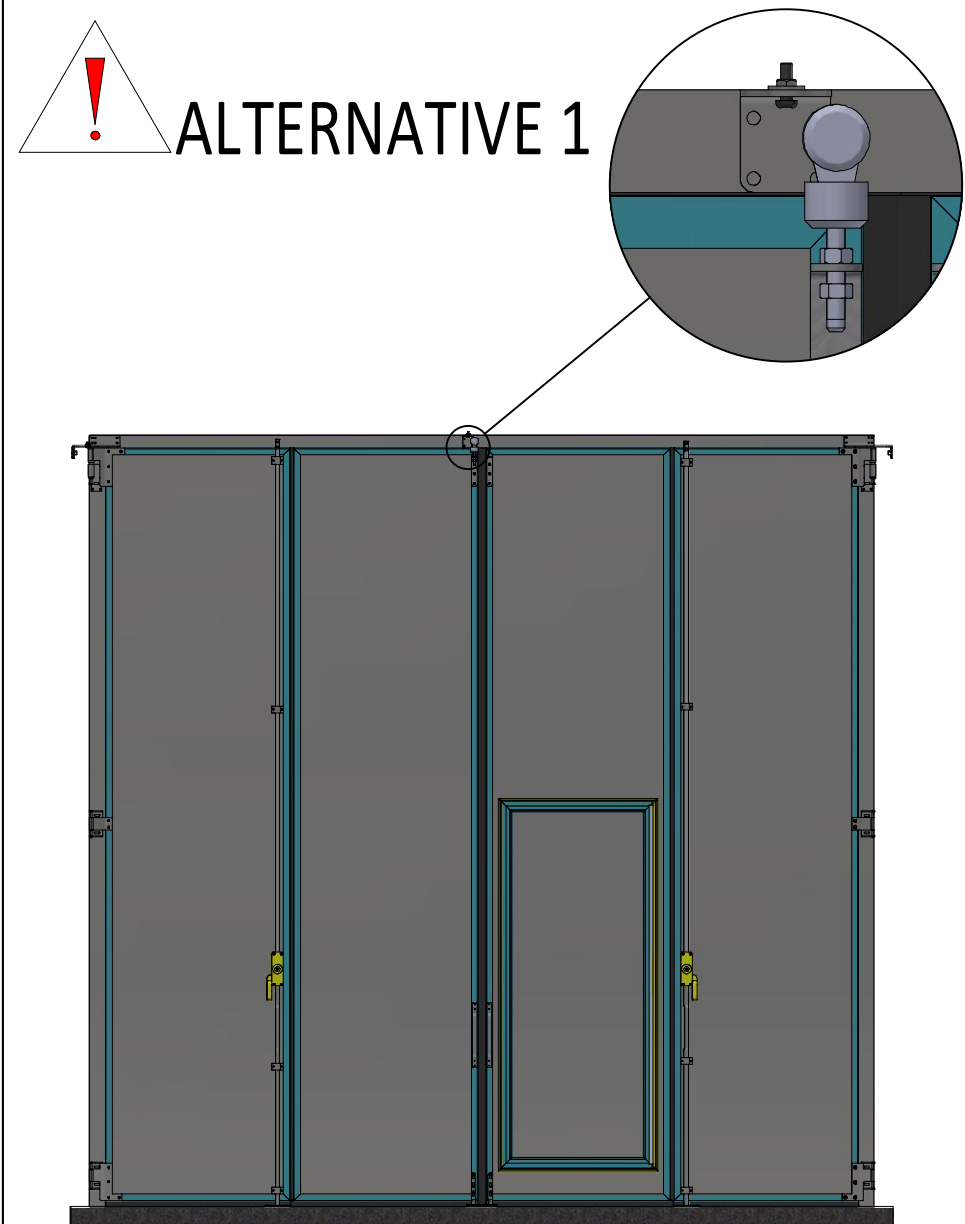


C2.2

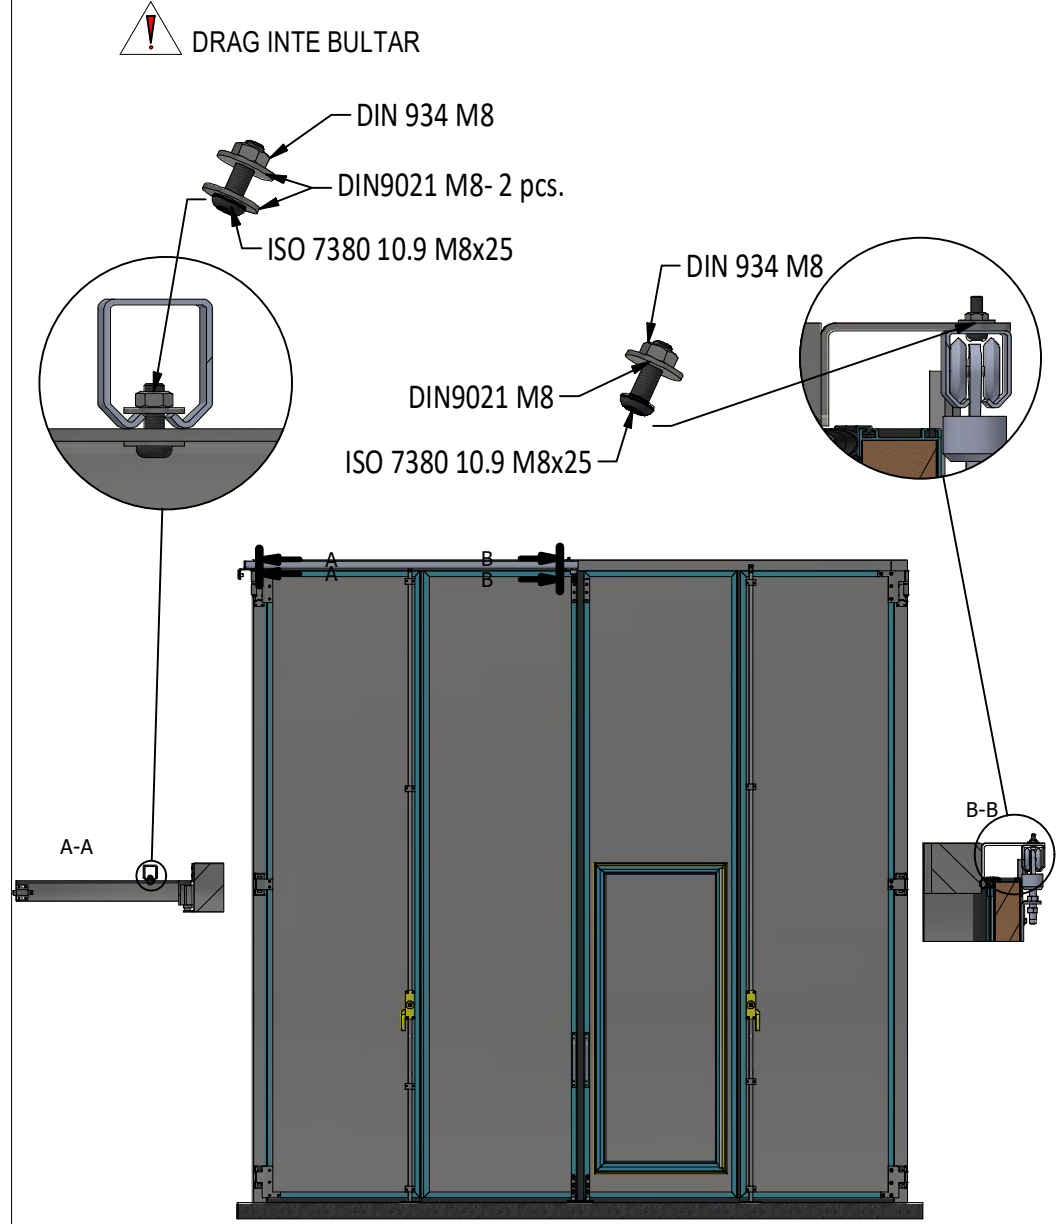

C3.1

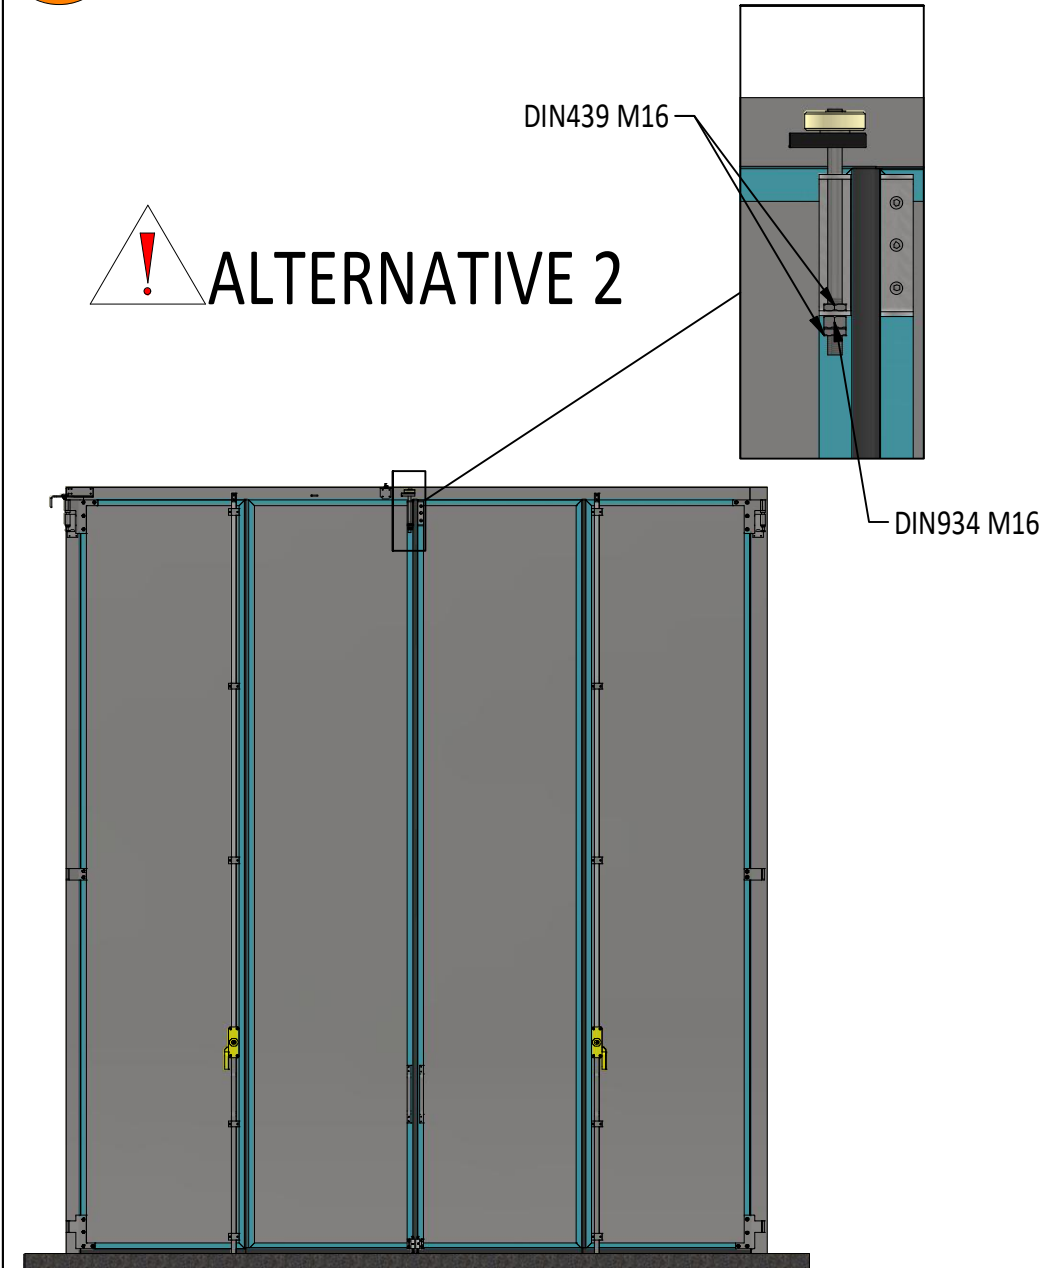


C3.2

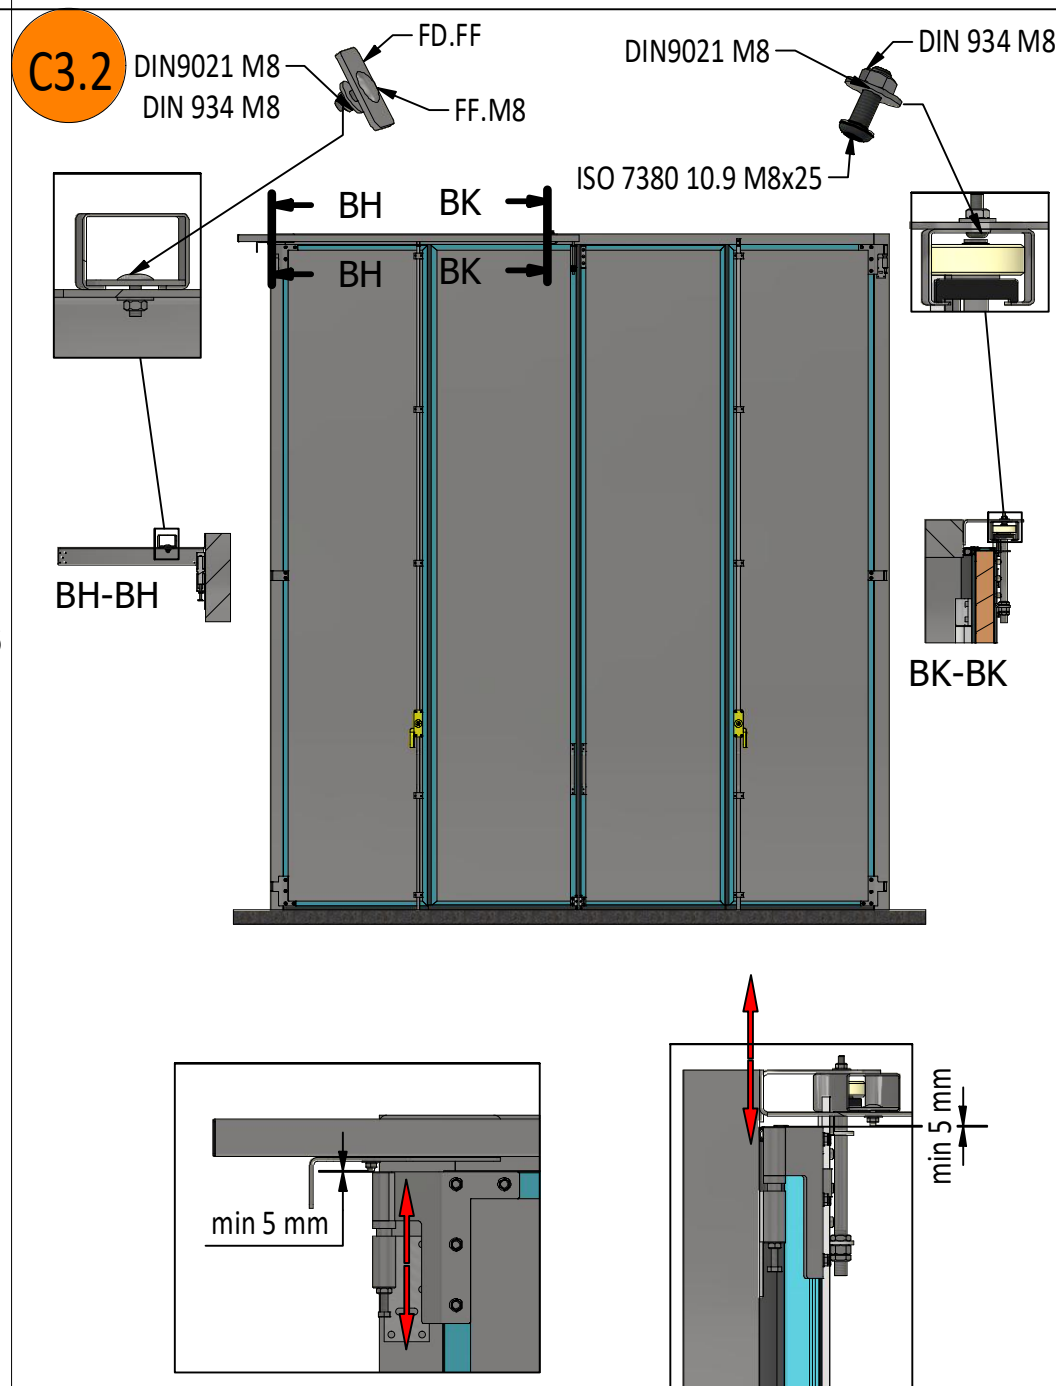


	Date	Sheet Format	Monteringsanvisning RD.REV5		Designer VPA	
	2023-12-20	A3	Folding Doors 4 panels		Rev. 05	Sheet 5 / 7

C4.1

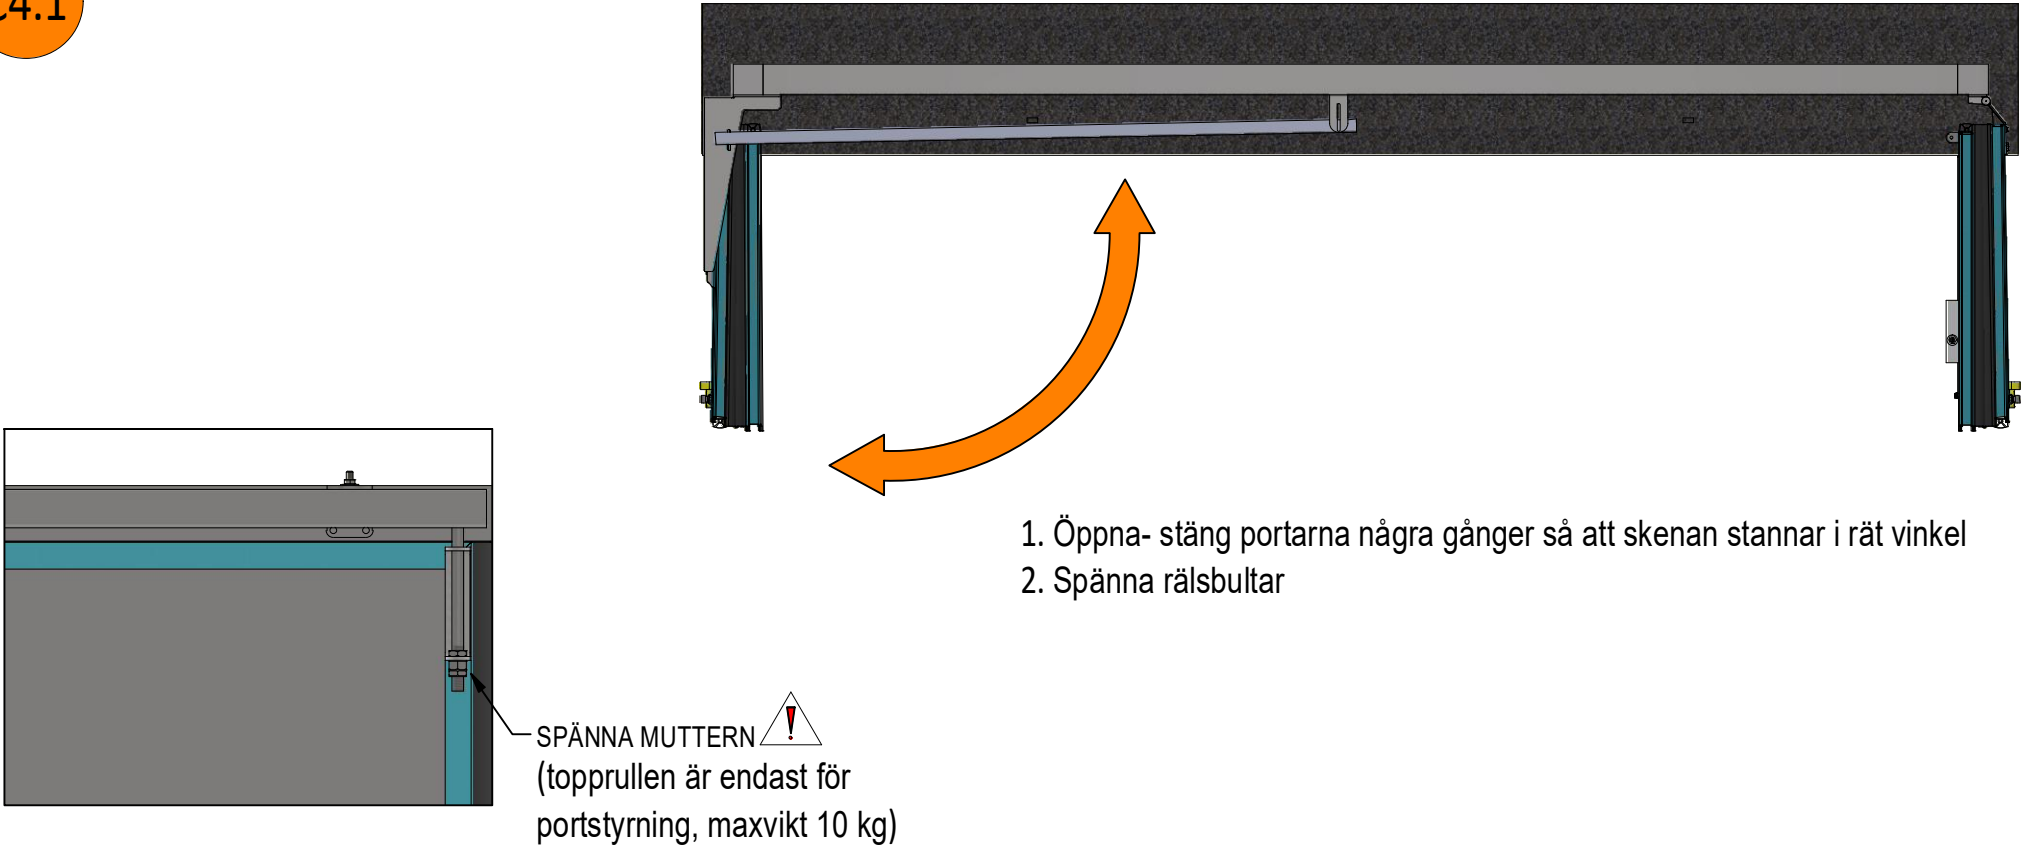


D1.1

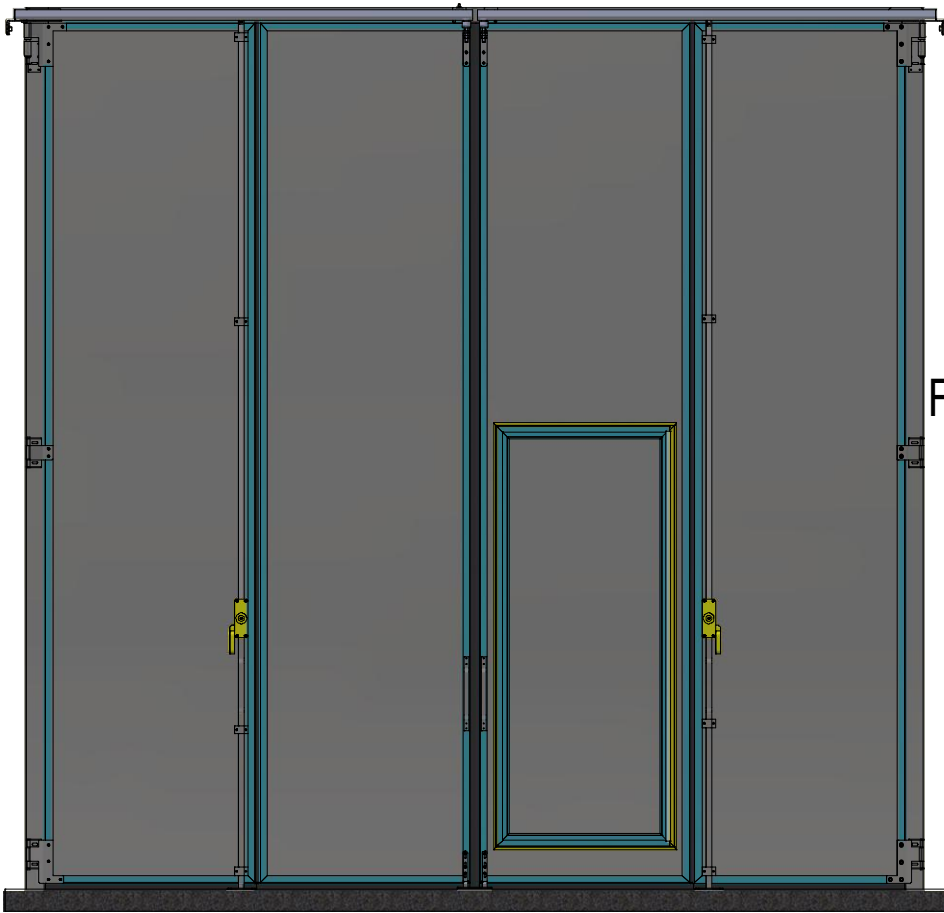


⚠
FÖR SPEGEL SIDORDÄNGEN REPETER "C" STEG

D2.1

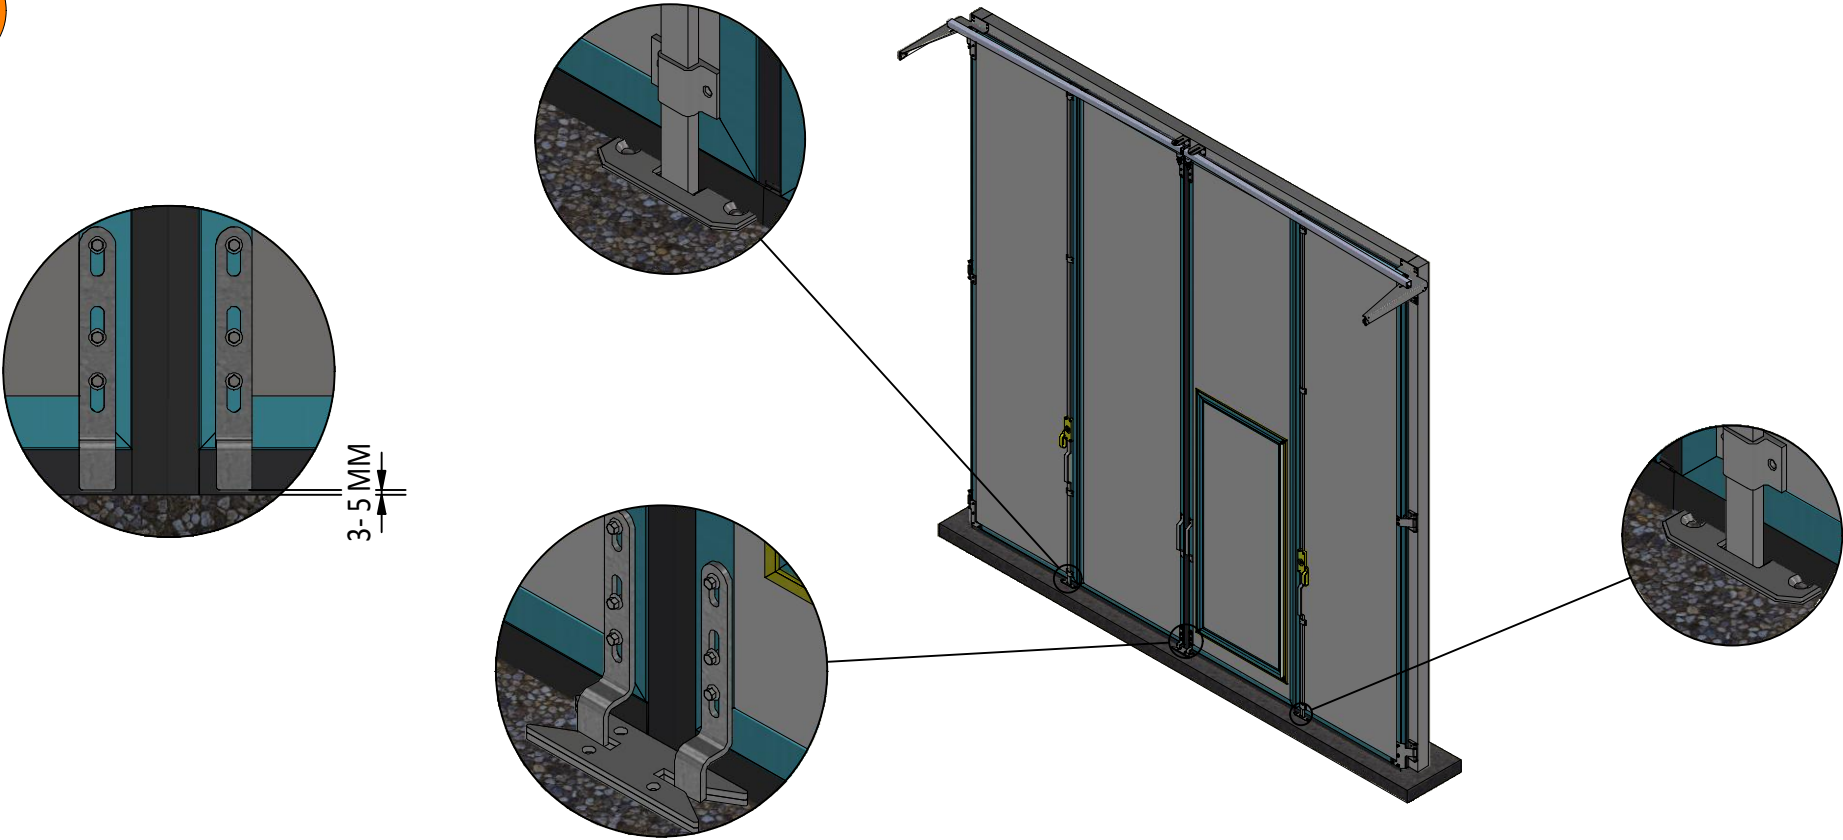



	Date	Sheet Format	Monteringsanvisning RD.REV5	Designer	
	2023-12-20	A3		VPA	
			Folding Doors 4 panels	Rev.	Sheet
				05	6 / 7

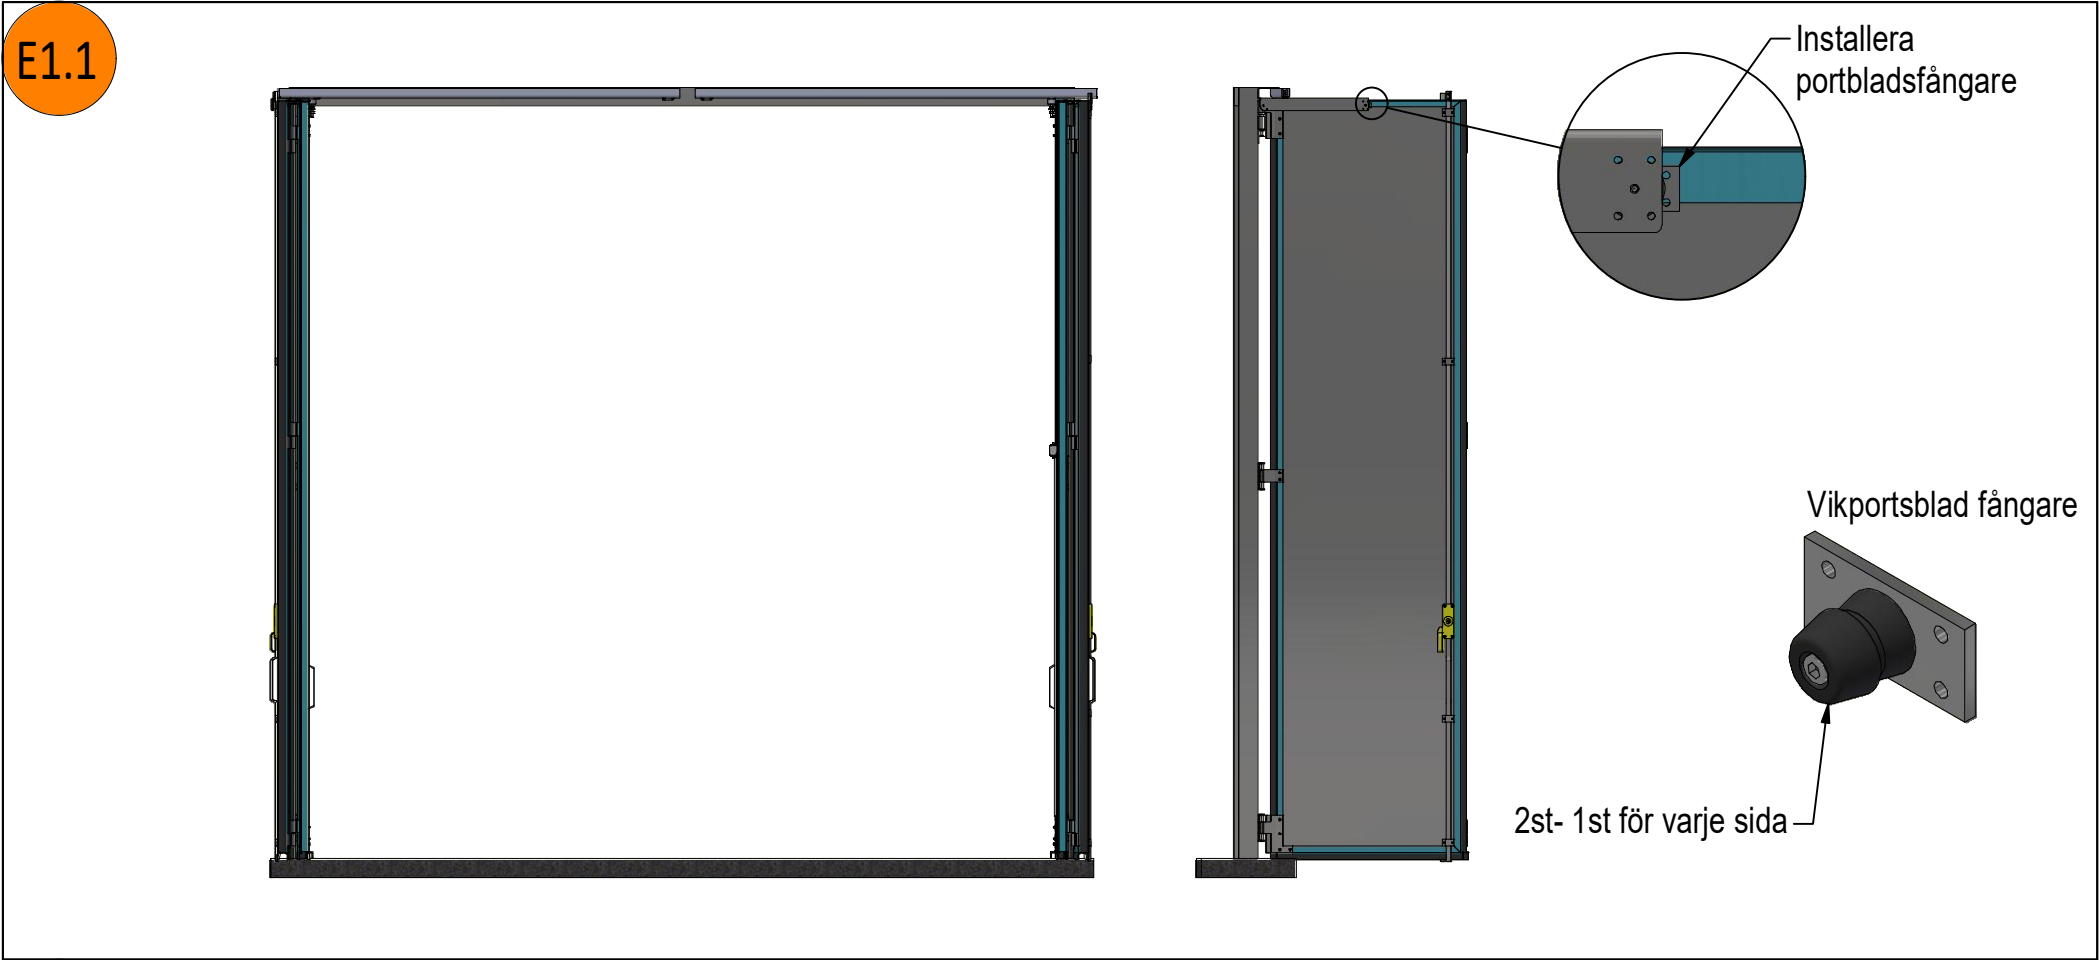

E1.2

UPPREPA E1.1 STEG
MED SPEGEL SIDAN

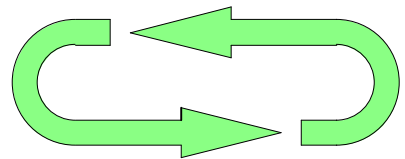



	Date	Sheet Format		Monteringsanvisning RD.REV5	Designer	VPA
	2023-12-20	A3			Rev.	Sheet
				Folding Doors 4 panels	05	7 / 7

FÖRORD - ALLMÄN INTRODUKTION

Denna anvisning innehåller instruktioner för RDS2000 vikport med manuell manövrering.

CE-märkning

Manuella portar CE-märks enligt Byggproduktförordningen.

Portarna uppfyller kraven i gällande harmoniserad standard EN13241.



VIKTIGT !

Alla som installerar, servar och reparerar denna port skall först ta del av hela manualen, speciellt viktigt är att ta del av säkerhetsföreskrifterna.

Installation bör endast ske av personer med god kännedom om en vikports funktion.

Användningsområde:

Vikport avsedd för fast montage i inner- eller yttervägg med syfte att skapa en stängningsbar öppning för gods och persontransporter.

Observera att er RDS2000 inte är avsedd för aggressiva miljöer, typ djurstallar och tvätthallar, om den inte från fabriksförsetts med därför anpassat rostskyddspaket(stallpaket) som finns som tillval.

Porten får INTE användas i andra applikationer utan att först erhållit tillverkarens skriftliga godkännande.

Då vissa produkter redovisade på bilder i denna manual kan vara extrautrustade, samt då vi förbehåller oss rätten att fortlöpande genomföra tekniska förändringar, gör att den produkt vi levererar inte nödvändigtvis är identisk med bilderna.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Förvara denna instruktion så att den är lättillgänglig för servicepersonal.

Det är viktigt att alla som utför service, underhåll och reparationer tar del av och förstår säkerhetsanvisningarna. Dessa instruktioner skall ses som ett komplement till följande säkerhetsföreskrifter:

1. Lokala förordningar och säkerhetsregler på arbetsplatsen/uppställningsplatsen
2. Nationella föreskrifter och säkerhetslagar
3. I förekommande fall, internationella lagar med företräde framför nationell lag

VARNING!

Vid installation skall nedan angivna punkter noga beaktas:

- Installation och idrifttagning får ske först efter att man har tagit del av och förstått hela denna anvisning.
- Erforderlig skyddsutrustning skall användas i samband med installationen eller vid serviceåtgärder (t.ex. hjälm, skyddshandskar och skyddsglasögon).
- Svetsning, kapning, slipning i portbladet kan frigöra isocyanater.
- Stora portsektioner skall hanteras av minst två personer då dessa väger över 20 kg.
- Förekommer det vassa kanter och grader, bör dessa gradas av innan montering.
- Hantera långa skenor och portblad med varsamhet, om minsta risk för att tappa någon del skallomgivande personal varskos och två personer tillsammans hantera dessa.
- Beakta rådande vind- och väderleksförhållanden.
- Använd endast RDS originaldelar vid montage och vid framtida underhåll.
- **OBS!** Vid all skruvdragning gäller följande: Använd ej knackande maskiner, dessa kan skada skruvar och bultar.

Installationsplatsen

Det åligger beställaren att:

- Ordna en säker montageplats med personlyftsutrustning typ saxlift, skylift etc.
- Det skall finnas fritt tillträde till montageplatsen och ett stabilt underlag/golv att utföra montaget på.
- Andra störande installationer bör inte ske samtidigt.
- Ordna tillräcklig arbetsplatsbelysning så att inga farliga eller irriterande skuggor kan förekomma.
- Tillse att lämpliga tillträdessätt finns för service, t.ex. liftar och arbetsplattformar.
- Tillse att inga andra installationer, t.ex. kabelstegar, finns inom portens rörelseområde.

Generellt:

Porten är en manuell vikport med 3 huvudbeståndsdelar, portblad, styrskenor och uppställningsbeslag. Använd ej utstickande komponenter till medåkning på port i rörelse.

Inget får hängas upp i skenorna då detta kan leda till urspårning.






Se till att portens rörelseområde är fritt från snö och is innan användning.

Använd inte våld för att öppna eller stänga porten, rätt monterad ska den gå att manövrera utan kraft.

Går porten ryckigt eller skapar missljud föreligger fel, undersök orsak, tvinga den inte till rörelse då det kan leda till skador och kostsamma reparationer.

Klarar ni inte att själva utföra erforderad service, kontakta oss eller någon av våra servicepartners.

Manövrering:

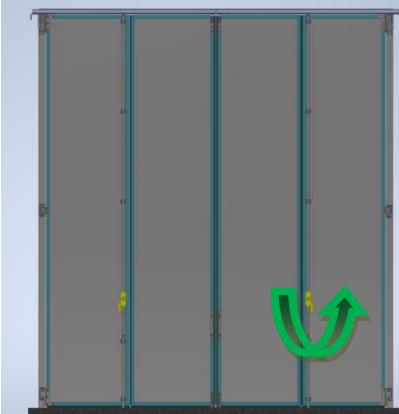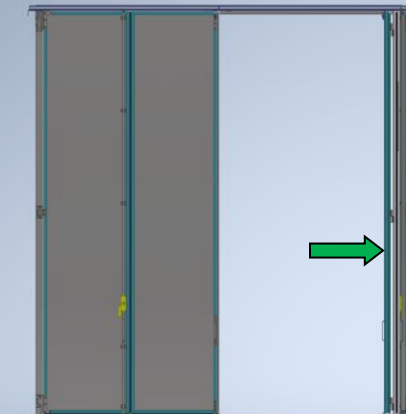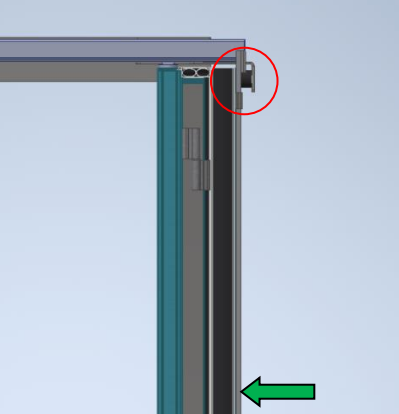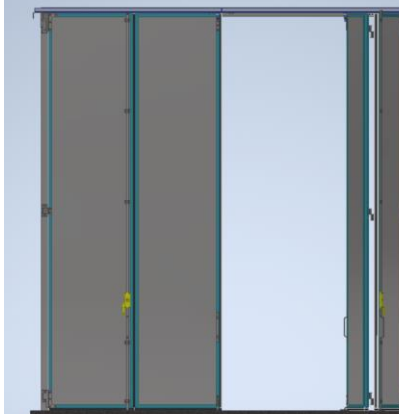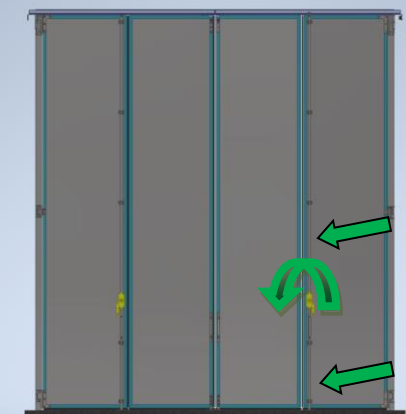		
Öppning 1: Drag upp handtaget på garageregeln	2: Drag i garageregeln handtag till halv öppning	3: Tryck porten till full öppning och låsning i uppställningsbeslaget
		
Stängning 1: Drag ut portstopp	2: Drag i draghandtag till 75% stängning	3: Tryck med fot och hand, tryck ned garagregelhandtaget

Demontage:

Tillämpa denna manuals monteringsanvisning och genomför punkterna i omvänd ordning.

Varning:

Tillse att gällande arbetsmiljöregler efterföljs, t.ex. vid användning av stegar, arbetsplattformar typ saxlift.

Återvinning/deponi: överblivet material lämnas på lämplig och godkänd avfallsanläggning.

Generellt:

För att Er RDS2000 ska uppnå maximal livslängd samt under tiden fungera på bästa vis krävs service enligt nedanstående punkter. För giltig garanti gäller att serviceintervallerna sköts, att endast RDS originaltillbehör och reservdelar används.

Vid varje servicetillfälle:

Byt ut de delar som uppenbart är skadade eller deformerade. Tillse att portens märkdekaler är fullt läsbara.

Daglig översyn:

Kontrollera att porten ej har några synliga skador, dessa kan leda till framtida driftsstörningar även om porten verkar fungera som den ska. Rengör portbladen vid behov.

Normalt använda portar, 0-50 öppningar per dag: (portar med högre öppningsfrekvens se längre ned)

Gör översyn enligt punkt 1-5 med max 36-månaders intervall.

1. Kontrollera följande skruvförband:

På portblad skruvar till karmgångjärnen, karmstyrningar, mellangångjärnen, styrrulls- och styrdubbsfästen. Montageskruvar för karmgångjärnen och karmstyrningarna i portomfattningen.

Låsmuttrar på styrrulle.

Låsmuttrar på konsolerna som hållerstyrskenan. Montageskruvar för skenkonsolerna i portomfattningen.

Ovanstående skruvar och muttrar bör vara väl åtdragna utan att riskera överdragning.

2. Kontrollera teflonbussningar i mellangångjärn. Smörj om knarrande eller gnisslande ljud finns, vid behov byt bussningar om ljud inte försvinner efter smörjning.**3. Kontrollera att gummilister är hela och att de intar rätt läge vid stängning. Om gummilisterna är deformerade, klämda, spraya dom med Siliconspray och försök "massera" dom till rätt utformning. Kontrollera att släpgummilisten i stängt läge tätar mot golvet utmed hela sin sträcka. Vid frekvent användning slits listen, justera då ner porten med hjälp av det i höjdläget justerbara karmgångjärnet.****4. Kontrollera att beklädnadsplåten på porten ej är lackskadad. Bättringsmålning vid behov för att bibehålla rostskyddet.****5. I utsatta miljöer, där porten nedsmutsas i någon form, skall portblad och beslag regelbundet spolas med vatten, samt skenor rengöras inuti. I dessa miljöer skall också galvaniserade beslag regelbundet rengöras med olja. Intervall för detta underhåll beror på grad av nedsmutsning.****Gör översyn enligt punkt 6 vart 10:e år:****6. Byt släpgummilist, teflonbussningar i karmgångjärn och mellangångjärn.**

Vid byte av släpgummilist krävs att portbladen hängs av, se monteringsanvisning i denna manual.

Portar med hög öppningsfrekvens, över 50 öppningar per dag:**1. Gör översynen enligt punkt 1-5 minst 1 gång per 18-månaders intervall.**

Porten ska kunna manövreras utan större kraft och röra sig utan oljud och ryck. Skulle den trots ovanstående översyn ej fungera tillfredsställande tillkalla serviceföretag för att åtgärda de fel som troligen föreligger. Bruka aldrig våld för att manövrera porten. Att tvinga den till rörelse kan leda till båda farliga och kostsamma skador.



Uteblivet underhåll kan leda till att porten blir farlig att använda.



Säkerställ att den personal som genomför service har godkänd arbetsutrustning och verktyg för uppdraget, t.ex. liftar och arbetsplattformar.

Serviceloggbook

[illegible]

[illegible]