


Riga door systems RDS3000

Ātrgaitas paceļamie ruļļu vārti ar pašatjaunojošu aizkaru.

RDS3000 vārti tiek ražoti saskaņā ar EN 13241:2003+A2:2016 standartu. Šī versija ir pieejama ļoti intensīvai lietošanai, un tā ir aprīkota ar īpašu un inovatīvu pašatjaunošanās sistēmu. Iespēja aprīkot ar INVERTORA iekārtu atvēršanas un aizvēršanas ātruma diferencētai regulēšanai, kā arī augstas veiktspējas garantēšanai.

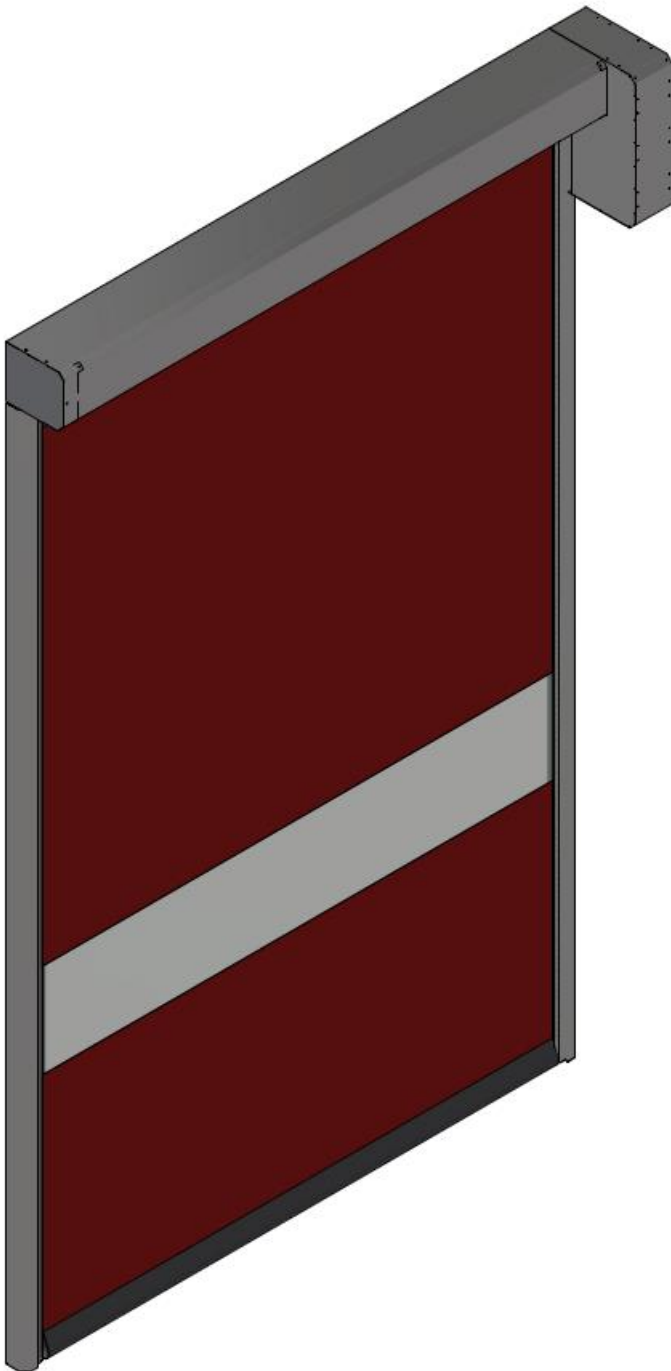


Produkta specifikācija

LV

Riga door systems RDS3000

Vārtu tehniskā informācija

Izmēri max	W 5000 x H 5000 mm
Barošanas avots	400 V 3-fāzes 10 A 230 V viena fāze 16 A
Barošanas frekvence	50/60 Hz
Motora jauda	4 kW
Maksimālā strāva 24 Vdc piederumiem	0,4 A
Atvēšanas ātrums	0,7 m/s for GFA 80 - 3 fāzes 2,2 m/s for GFA250 - 1 fāze 1,2 m/s for RDS135 - 1 fāze 0,8 m/s for RDS100 - 1 fāze
Closing speed	0.7 m/s līdz 0,9 m/s priekš INVERTER versijas
IP degree for control board	IP54; IP65
Vēja pretestības klase - EN 12424:2000	Klase 2 ≤ W 3000 x H 5000 mm Klase 1 > W 3000 ≤ W 4000 x H 5000 mm Klase 0 > W 4000 ≤ W 5000 x H 5000 mm

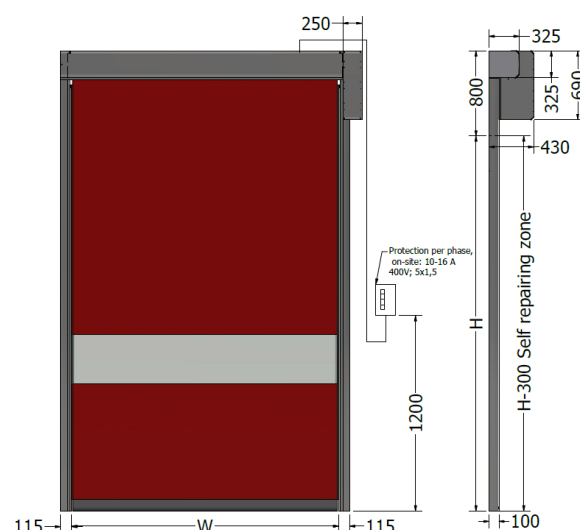

Gaisa caurlaidība - EN 12426:2000	Klase 0
Ūdens caurlaidība - EN 12425:2000	Klase 0
Termiskā pretestība - EN 12428:2013	6.8 W/m² K
Dzīves cikli	1.000.000
Ciklu skaits dienā un stundā	600 cikli/dienā - max 120 cikli/stundā
Laika periods/ Darbības līmenis	S2 = 60 minutes / S3 = 60%
Durvju aizvēršanas drošības ierīces EN 12453 (test EN 12445)	Durvju līnijas fotoelementi + augšējie fotoelementi drošības malas funkcijai
Avārijas atvēršana	Manuāli ar vārpstu
Ieteicamā lietošanas temperatūra (motors + vadības bloks)	- 5 °C ÷ + 50°C
Ieteicamā lietošanas temperatūra (aizskars)	- 5°C ÷ + 50°C
Rāmis	Standarta karsti cinkots Pēc izvēles - AISI 304 nerūsējošā tērauda
Pieejamie sertifikāti: N°, organizācija	Reference 1290568-2; 1290568-4, ko izdevusi akreditēta testēšanas laboratorija RISE

Aizskara tehniskā informācija

Standarta aizskars	
Svars	900 g/m²
Materiāls	Poliestera audums ar PVC pārklājumu abās pusēs – apriņķots ar caurspīdīgu PVC logu
Poliestera biezums	0.7 mm standarta krāsām
Vertikālas stieģrojumā sloksnes	Melns PVC
Termiskās pretestības koeficients	5.69 W/m² K
Trokšņu samazināšana	~ 12dB
Reakcija uz uguni	Nav pašai aizdegšanās
Krāsas (līdzīgas norādītajiem Ral kodiem)	Balts ≈RAL9010 Dzeltenis ≈RAL1003 Oranžs ≈RAL2004 Zils ≈RAL5002 Zaļš ≈RAL6026 Pelēks ≈RAL7037 Metāl pelēks ≈RAL9006
Logs	Caurspīdīgs PVC 2 mm W x H 560 mm

Rāmja prasības

