


Riga door systems RDS4000

Vārtu tehniskā informācija

Maksimālie izmēri	W-3000mm x H-2500mm
EN 12207 – Gaisa Caurlaidība	Klase 4
EN 12208- Ūdens Caurlaidība	Klase E1200
EN 12210- Vēja slodze	Klase C5 (L/300 criteria)
EN 12210 – Slodzes Noturība	IZPILDAS
EN12428:2013 Termiskā pretestība	1,5 - 1,8 W/m2 K
Vārtu profilu materiāls	Alumīnijs
Vārtu pildījums	40mm vārtu panelis- 0,5mm metāla loksne, 39mm putu slānis, 0,5mm metāla loksne.

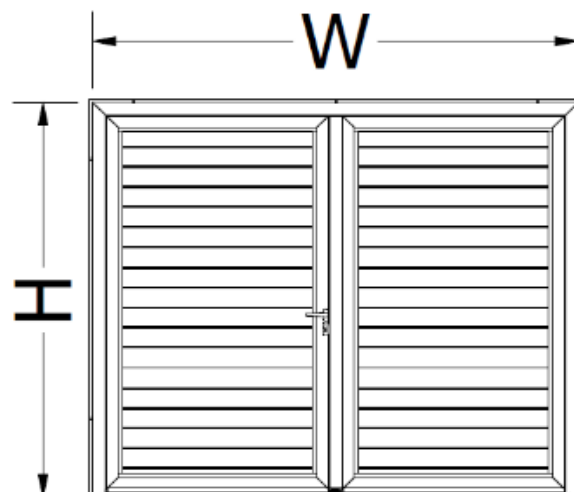

Vārtu un Furnitūras krāsas toņi

Alumīnija profila un Furnitūra	RAL 9005- Melns RAL 9006- Sudrabs
Paneli (Iekšpuse)	RAL 9010- Balts
Paneli (Ārpuse)	Stucco RAL 7016- Antracīts Stucco RAL 9006- Sudrabs Stucco RAL 9007- Tumšs Sudrabs Stucco RAL 8014- Brūns Stucco RAL 9010- Balts Stucco RAL 3000- Sarkans Stucco RAL 5010- Zils Tumšs Ozols Zelta Ozols Mahagons Gluds poligrain RAL7016 - Antracīts

Vārtu pieslēgumu mezgli

