


Riga door systems RDS4000

Teknisk information om slagporten

Maximala mått	W-3000mm x H-2500mm
EN 12207 – Lufttäthet	Klass 4
EN 12208- Vattentäthet	Klass E1200
EN 12210- Vindlast	Klass C5 (L/300 criteria)
EN 12210 – Lastmotstånd	KLASSIFICERING UTFÖRANDE
EN12428:2013 Termiskt motstånd	1,5 - 1,8 W/m2 K
Material för portprofiler	Aluminium
Portfyllning	40mm portpanel 0,5mm metallplåt 39mm skumskikt 0,5mm metallplåt

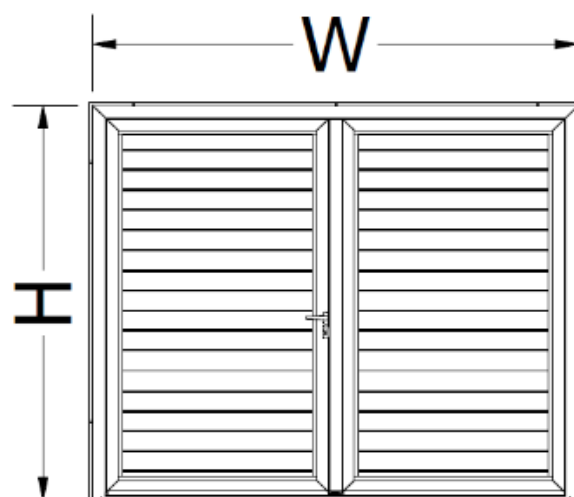

Färgnyanser för portar och beslag

Aluminiumprofil och beslag	RAL 9005- Svart RAL 9006- Silver
Paneler (Insida)	RAL 9010- Vit
Paneler (utsida)	Stucco RAL 7016- Antracit Stucco RAL 9006- Silver Stucco RAL 9007- Mörk silver Stucco RAL 8014- Brun Stucco RAL 9010- Vit Stucco RAL 3000- Röd Stucco RAL 5010- Blå Mörk ek Guld ek Mahogny Slät poligrain RAL7016 - Antracit

Anslutningsdetaljer för portar

