20 GADU PIEREDZE VĀRTU RAŽOŠANĀ!

SALOKAMIE VĀRTI

Riga Door Systems
open the world

Droša konstrukcija

Salokamo vārtu sastāvdaļas paredzētas ilgtermiņa lietošanai. Sānu eņģes un vadotnes ir cinkotas ar karstās cinkošanas metodi. Vidējās eņģes un perimetra profili ir no anodēta alumīnija. Stabilās eņģes nodrošina akurātu un stingru paneļu savienojumu. Atduras bamperi, kas uzmontēti vārtu sānos notur vārtus atvērtā stāvoklī un nodrošina atvēršanās bremzēšanu.

Funkcionāli un ekonomiski

Salokamie vārti ražoti ievērojot **EN13241-1** starptautisko standartu, kas sertificēta Zviedrijā, produktu testēšanas institūtā RISE (Technical Research Institute of Sweden). Vārti izgatavoti no sendvič tipa paneļiem 50 mm biezumā, kas siltināti ar freonu nesaturošu un videi nekaitīgu poliuretānu, kas nodrošina ļoti labu siltuma izolāciju. Vārus raksturo drošība, funkcionalitāte, estētisks dizains un laba siltuma izolācija.

Logi

Logi ir īsta vērtība industriāliem vārtiem. Tādi vārti labāk iekļaujas arhitektūrā un nodrošina optimālu telpas izgaismošanu.

Logu parametri:
***430 x 770mm** - plastmasas rāmis, dubultā akrila stikls, U-vērtība, 2.6 W/m2K)
***480 x 860mm** - alumīnija rāmis, rūdīts dubultstikls, U-vērtība, 1.1 W/m2K)
***480 x 480mm** - alumīnija rāmis, rūdīts dubultstikls, U-vērtība, 1.1 W/m2K)
***480 x 1500mm** - alumīnija rāmis, rūdīts dubultstikls, U-vērtība, 1.1 W/m2K)

*U=1.4 W/m^{2}K

*6000x7000

Personāla durvis

Lai iegūtu maksimālu komfortu, koordinētu transporta un personāla plūsmu, personāla durvis var būt iemontētas vārtos, ar izmēriem aptuveni 800 x 2000 mm (platums x augstums). Personāla durvju komplektā ietilpst (standarta slēdzene, rokturi, 3 atslēgas). Skaistākam dizainam un drošības līmeņa paaugstināšanai, personāla durvis var aprīkot ar ASSA-ABLOY slēdzenes komplektu.

Aizslēgšana

Vārti aizslēdzami no iekšpuses ar pagriežamo sviru un bultām augšā un apakšā. Papildus var iegādāties pagriežamo sviras atslēgu, kas aprīkota ar slēdzamu serdeni un rokturi no ārpuses

Slēdzene ar atslēgām

standarta pagriežamā svira

Vārtu automātika

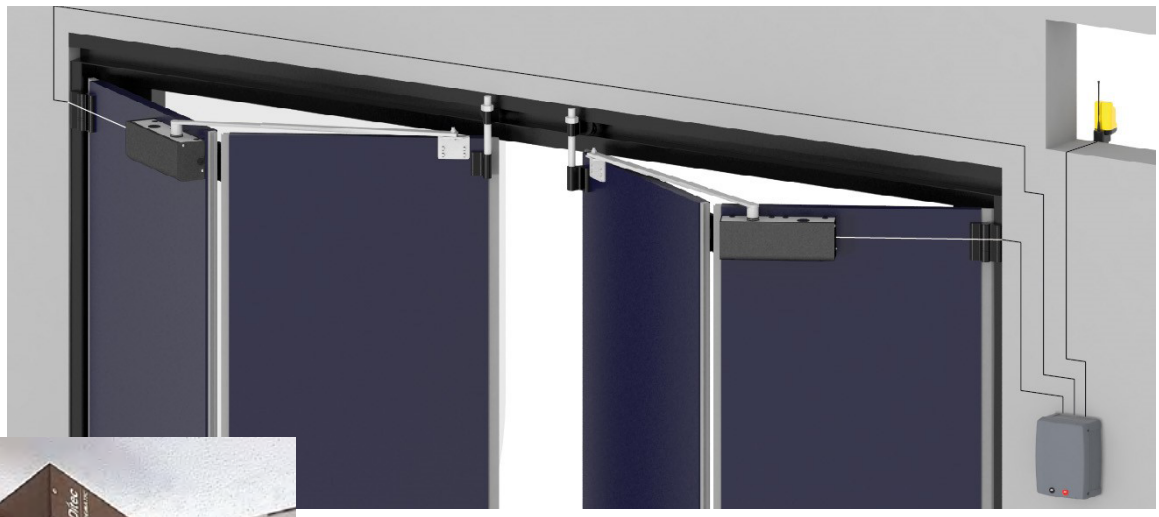

Automātiku var montēt uz iekšpusi un uz ārpusi veramiem vārtiem. Automātika ir aprīkota ar drošību sadursmes gadījumā. Komplektā ietilpst: vadības pogas (atvērt-stop-aizvērt), pults, drošības foto elementi. Papildus aprīkojumi: pults, radars, paraujamais slēdzis ar striķi, kodu atslēga.

RAL-7016 / 9010*
Antracīts



RAL-9006 / 9010*
Sudrabs



RAL-9010 / 9010*
Balts



RAL-8016 / 9010*
Brūns

Standarta toņi

50 mm biezie “sendvič tipa” paneļi nodrošina ļoti labu siltuma izolāciju. Par vārtu krāsas toni var izvēlēties standarta toņus, vai speciālu krāsošanu, pēc RAL krāsu kataloga.

SEKCIJU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

1. Metāla loksne 0.5 mm
2. Eņģu vietās 3mm stiprības ribas skrūvju noturībai
3. Sekcijas loksne pārklāta ar karstās cinkošanas metodi
4. Poliestera grunts 10 mikroni
5. Poliestera krāsa 15 mikroni
6. Poliestera krāsa 15 mikroni, pēc RAL toņa
7. Polietilēna lenta, kas aizsargā vārtu sekcijas no potenciāliem bojājumiem transportēšanas un montāžas laikā.

pasūtījumi virs **100m² pieejami arī ar RAL - 9007/9010, 3009/9010, 5010/9010,1021/9010*

Produkti

Paceļamie vārti

Doku aprīkojums

Ātrgaitas vārti

Riga Door Systems SIA

„Malas", Vētras, Mārupe LV-2167, Latvija

Tel: +371 67840085

Mob: +371 26123490, +371 29297341

E-pasts: info@rigadoors.lv

www.rigadoors.lv