



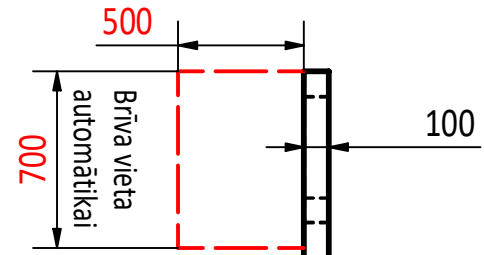

Ja nav citu prasību tad standarta rāmim lietot 100x100x3 kvadrātauruli

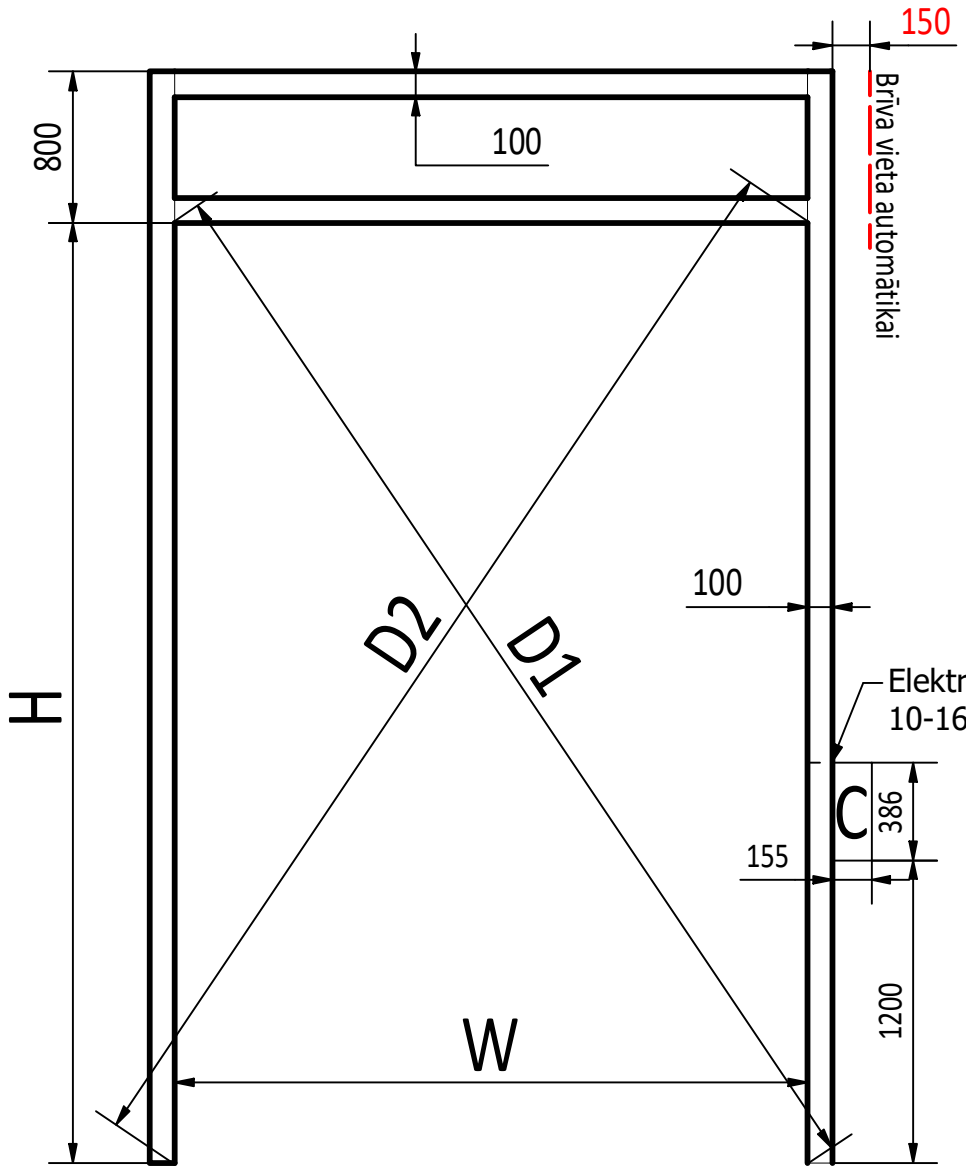

Iekšpuse

Ārpuse



Rāmja iekšpusei jābūt vienā plaknē
/NAV PIEĻAUJAMI STIPRINĀJUMI RĀMJA IEKŠPUSĒ/

Elektrības pieslēgums:
10-16 A; 400V



D1=D2

H_{max}-5000

W_{max}-5000

Par citiem izmēriem
sazināties ar ražotāju!



Riga Door Systems
we open the world

Malas, Vetras, Marupe LV-2167, Rīga district, Latvia; web: www.rigadoors.lv

Designed by	VPA	Sheet Format	A4	Date	2024-07-05	HSD_ramis	
Ātrgaitas vārti RDS 3000						Rev.	Sheet
						2	1 / 1